

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten

Abmessungen:	199,5 cm x 199,5 cm x 16 cm	Grundmass
und	149,25 cm x 199,5 cm x 16 cm	Ergänzungsplatte
und	99,25 cm x 199,5 cm x 16 cm	Ergänzungsplatte

Umlaufend gefast an der Oberseite

Oberfläche Besenstrich (gefertigt auf einer Gummimatrize). Die Ausführung mit dem Besenstrich dient zur Sicherstellung einer ausreichenden Rutschhemmung der Platte.

Betonqualität: C 30/37

Gewicht: $1,995 \times 1,995 \times 0,16 \times 2,33 = 1,48$ to

Für die Verarbeitung der Platten gelten die folgenden Voraussetzungen für die Beschaffenheit des Unterbaus:

Nach den Regeln der Technik gut verdichteter Untergrund, EV_2 -Wert $\geq 120 \text{ MN/m}^2$ bei Proctordichte von mind. 98-103% .
3-5 cm Feinplanum aus Hartstein-Edelsplittgemisch 2/5 mm oder Kiessand 2/8 mm.

Geeignet für Abstell- und Lagerflächen für Bürocontainer, Gitterboxen, Schüttgüter, Big-Bags und Stahlcoils sowie Wechselbrückenabstellplätze, LKW-Wendeplätze, Hallen, Deponien und Betriebshöfe

Böcke-Jumboplatte für gummibereitete Fahrzeuge bis 7,5 to Radlast gemäß Lastbild SLW 45

Böcke-Schwerlast-Jumboplatte für gummibereitete Fahrzeuge bis 10 to Radlast gemäß Lastbild SLW 60

Stärkere Lastfälle oder besondere Vorgaben für Abriebswerte oder Widerstand gegen das Eindringen von schädlichen Flüssigkeiten sind für den Einzelfall zu überprüfen. Eine Einfassung der Platten mit einem Stahl-Winkelrahmen als Kantenschutz ist auf Anfrage möglich.

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten



Böcke Jumboplatte 200/200/16

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten



Böcke Jumboplatte Passelement 100/200/16

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten



Detail Oberfläche und Fase

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten






Detail Versetzöffnung

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten

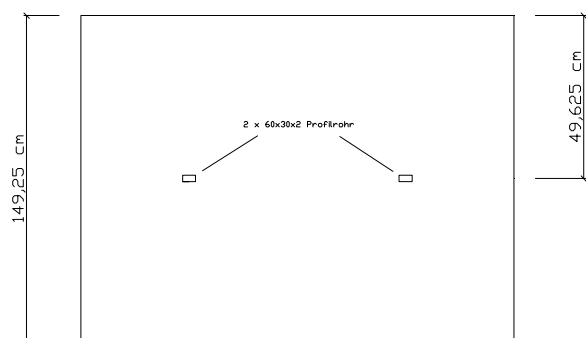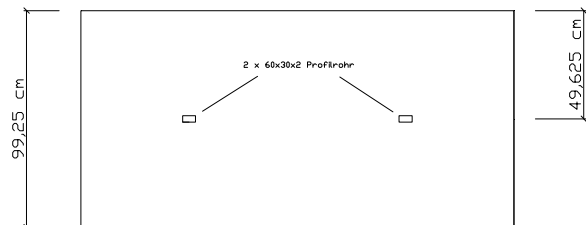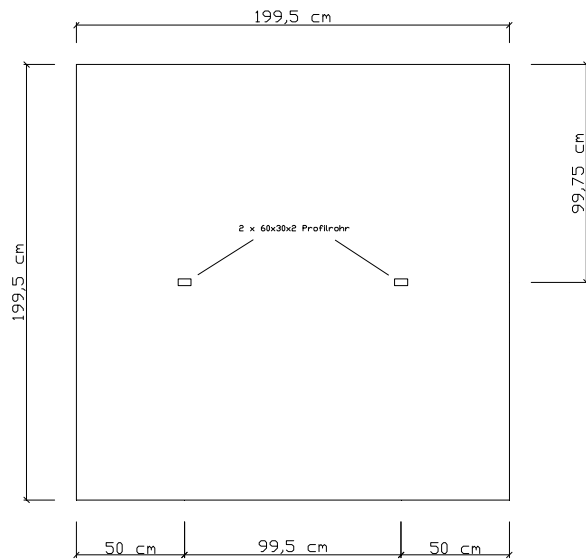

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>


Jumbo-Platten

Befestigung: 2 Rechteckrohr 60x30x2

Lagerung: 4 Stück mit Oberseite nach oben auf Heinrichspalette
=> ca. 6 to/Palette

Herstellung:

Rütteltisch Halle 2, Stahlschalung,

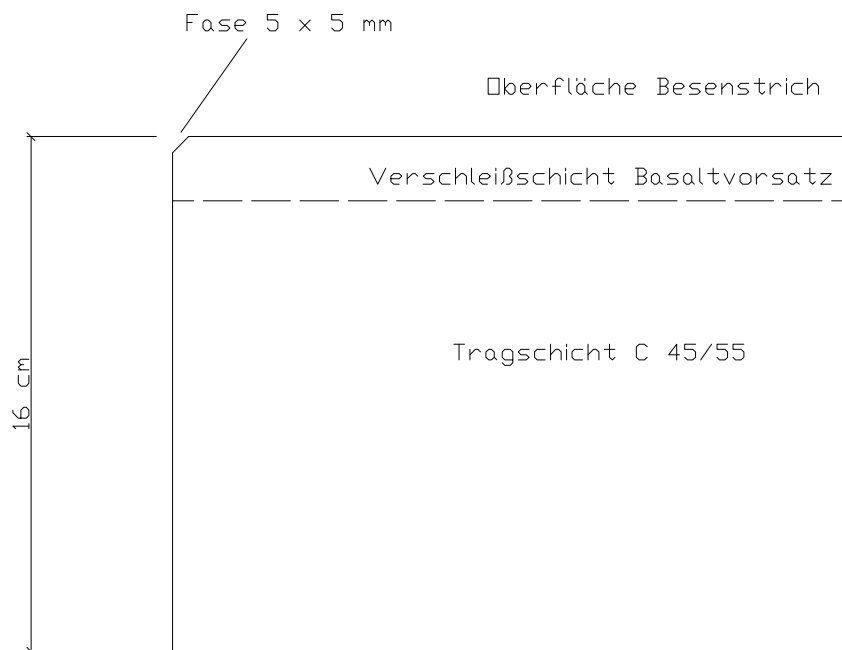

Achtung wir haben Betongüte C30/37, andere Ausführungen auf Anfrage

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten

Leistungstexte

Einheit: m²
Gewicht: 368 kg/m²

Böcke-Jumboplatte
200/200/16
für Lagerflächen und Fahrwege
Tragbeton C30/37 nach EN 206
Bewehrung BSt 500 nach DIN 1045-1
Oberfläche rutschhemmend mit Hartstein-Verschleißschicht
Umlaufend kleine Fase
Mit 2 durchgehenden Versetzöffnungen 60x30 mm
Hoher Frost- und Tau-Wechsel-Widerstand

Böcke-Jumboplatte
Passelement 100/200/16
für Lagerflächen und Fahrwege
Tragbeton C30/37 nach EN 206
Bewehrung BSt 500 nach DIN 1045-1
Oberfläche rutschhemmend mit Hartstein-Verschleißschicht
Umlaufend kleine Fase
Mit 2 durchgehenden Versetzöffnungen 60x30 mm
Hoher Frost- und Tau-Wechsel-Widerstand

Böcke-Jumboplatte
Passelement 150/200/16
für Lagerflächen und Fahrwege
Tragbeton C30/37 nach EN 206
Bewehrung BSt 500 nach DIN 1045-1
Oberfläche rutschhemmend mit Hartstein-Verschleißschicht
Umlaufend kleine Fase
Mit 2 durchgehenden Versetzöffnungen 60x30 mm
Hoher Frost- und Tau-Wechsel-Widerstand

Basamentwerke Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 – 6909 – 0
Fax: 0208 – 6909 – 111
E-Mail: info@boecke.de
<http://www.boecke.de>

Jumbo-Platten

Böcke-Schwerlast-Jumboplatte

200/200/16

für hochbelastete Lagerflächen und Schwerlastbetrieb

Tragbeton C30/37 nach EN 206

Bewehrung BSt 500 nach DIN 1045-1

Oberfläche rutschhemmend mit Hartstein-Verschleißschicht

Umlaufend kleine Fase

Mit 2 durchgehenden Versetzöffnungen 60x30 mm

Hoher Frost- und Tau-Wechsel-Widerstand

Böcke-Schwerlast-Jumboplatte

Passelement 150/200/16

für hochbelastete Lagerflächen und Schwerlastbetrieb

Tragbeton C30/37 nach EN 206

Bewehrung BSt 500 nach DIN 1045-1

Oberfläche rutschhemmend mit Hartstein-Verschleißschicht

Umlaufend kleine Fase

Mit 2 durchgehenden Versetzöffnungen 60x30 mm

Hoher Frost- und Tau-Wechsel-Widerstand

Böcke-Schwerlast-Jumboplatte

Passelement 100/200/16

für hochbelastete Lagerflächen und Schwerlastbetrieb

Tragbeton C30/37 nach EN 206

Bewehrung BSt 500 nach DIN 1045-1

Oberfläche rutschhemmend mit Hartstein-Verschleißschicht

Umlaufend kleine Fase

Mit 2 durchgehenden Versetzöffnungen 60x30 mm

Hoher Frost- und Tau-Wechsel-Widerstand