

Querungshilfen · Taktile Leitsysteme · Mauerwinkel · Jumbosteine

Informationen über verschiebesicheres Pflaster


Für hochbelastbare Pflasterflächen ist bei der Planung die Stabilität des Pflasterverbundes und die Einhaltung DIN-gerechter Fugen von hoher Bedeutung.

Hierzu können verschiebesichere Pflastersteine einen nützlichen Beitrag leisten.

Die Verschiebesicherung wird dadurch erreicht, dass am Pflasterstein auf der Längs- und Querseite zusätzliche Abstandshalter angebracht sind, die eine verstärkte Verbundwirkung und damit eine hohe Lagerstabilität der Pflasterfläche gewährleisten.

Die Anzahl und Anordnung der zusätzlichen Verbundnocken ist dabei bewusst so gewählt, dass eine problemlose Fugenverfüllung auf der gesamten Steindicke gewährleistet ist und damit eine ausreichende Elastizität der Pflasterfläche sichergestellt ist.

Unser verschiebesicherer Rechteckstein bietet Ihnen in unterschiedlichen Varianten die optimale Lösung.

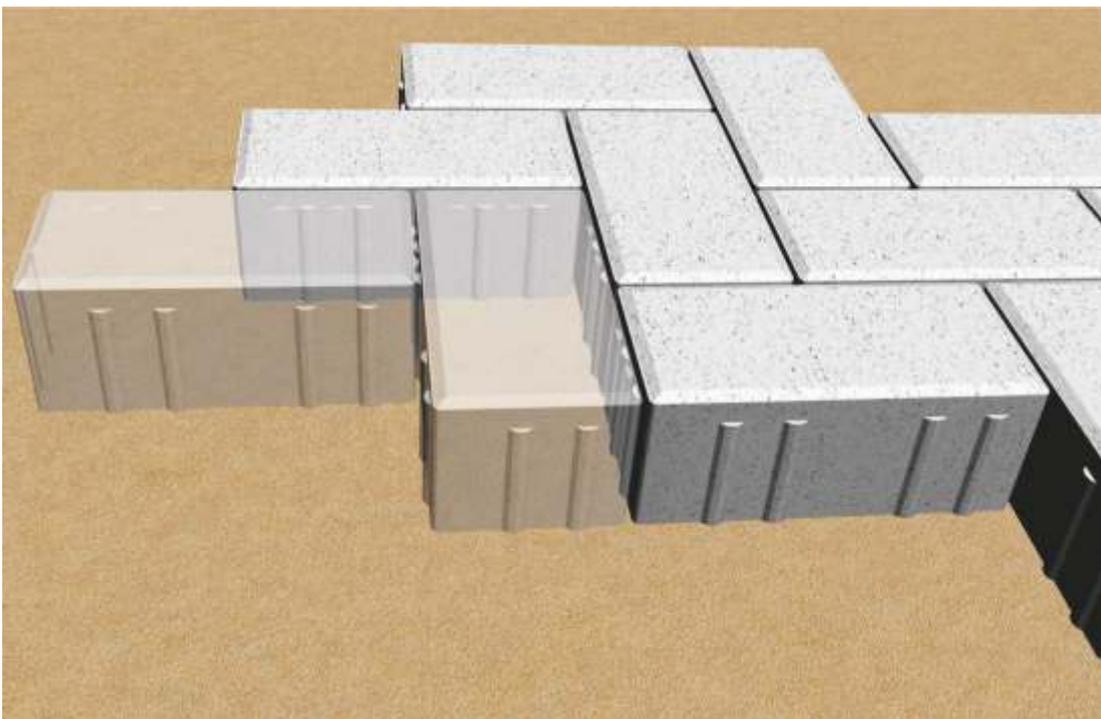

Erhöhte Verbundwirkung durch mehrere Verbundnocken


Beispielhafte Produktbeschreibung

Böcke Rechteckpflaster mit Verschiebesicherung

Ausführung:
Granoment-grau

Herstellung: Oberfläche planmäßig eben.
Scharfkantig, mit umlaufende Fase an der Oberseite
3 mm Verschiebesicherungen an allen Steinseiten.
Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz
Typ: D-F-K nach DIN EN 1338

10/20/8 cm oder 10/20/10 cm **NEU**

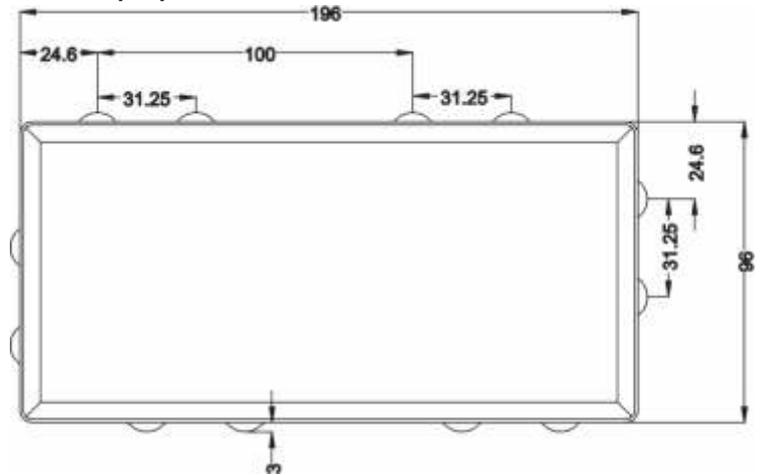

Technische Angaben:

Höhe:	80 mm oder 100 mm
Breite:	100 mm
Länge:	200 mm
Verlegebett:	objektabhängig
Ausführung:	Granoment-grau

Die Abstandhalter verfügen über eine Stärke von 3 mm. Damit hat der Verleger genügend Spielraum für eine immer gleichbleibende gleichmäßige Ausbildung der vorgeschriebenen Fugenbreiten von 3 – 5 mm.

Verfügbare Formate und Farben:

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf			Rot (auf Best.)
cm	cm	cm		kg			St./qm	Grau	Anthrazit	
20	10	8 *	qm	175	55	440	49	X	X	X
30	15	8 *	qm	175	24	160	22	X	X	X
30	15	10 *	qm	210	24	160	22	X	X	X
30	20	8	qm	175	20	160	16,5	X	X	
30	20	12	qm	250	10	60	11	X	X	
30	30	8 *	qm	175	12	96	11	X	X	
20	10	10 *	qm	210	55	330	49	X	X	

* auch als Ausführung mit Fase erhältlich

Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage




Weitere Steinformate, hochwertige Farben und bearbeitete Natursteinvorsätze in den Oberflächen ermöglichen zusätzliche kreative Gestaltungsmöglichkeiten für die Herstellung eines stabilen Oberflächenbelags.

Böcke Pflasterplatten Verschiebesicheres Pflaster mit Zwangsfuge

Eine weitere Variante beim Einsatz von Pflastersteinen mit Verschiebesicherung ist die Möglichkeit, eine gewünschte Zwangsfuge von 5 mm einzuhalten. Dazu können wir Steine mit Verbundnocken liefern, bei denen einzelne Verbundnocken auf ein Maß von 5 mm herausgearbeitet sind und damit die Einhaltung einer 5 mm breiten Zwangsfuge einhalten.


Unser verschiebesicherer Rechteckstein bietet Ihnen in unterschiedlichen Varianten die optimale Lösung.

Steinmaße: 15/30/8 cm

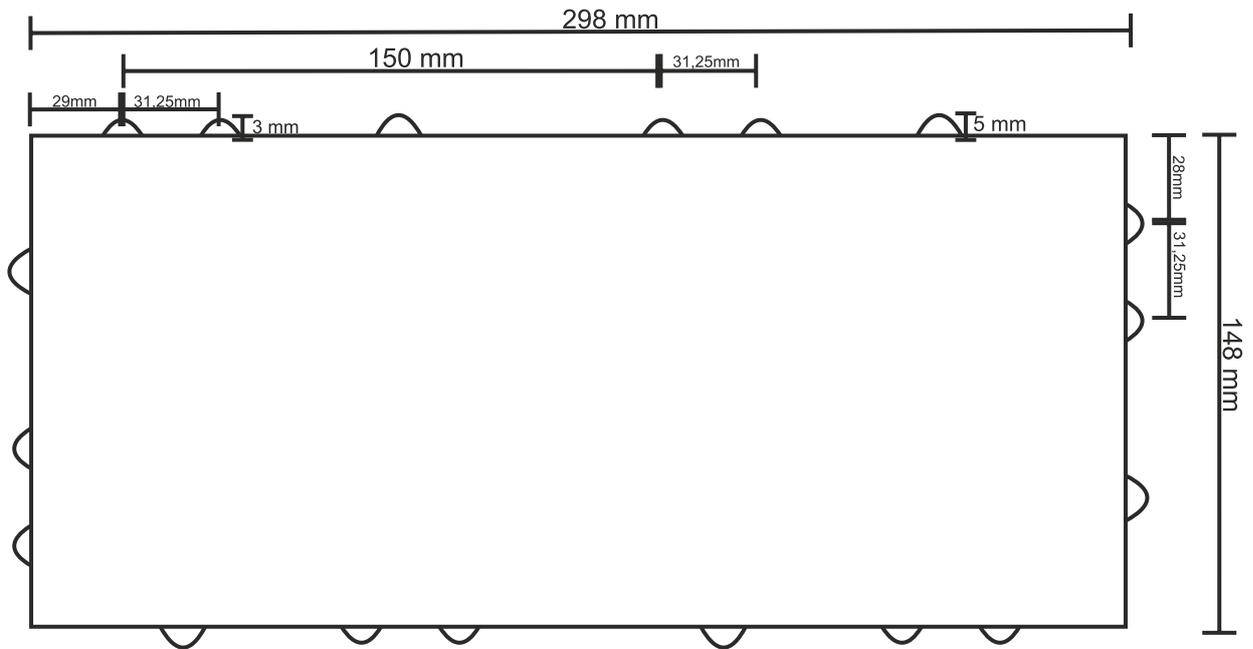

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass nur noch ein eingeschränkter Ausgleich der fertigungsbedingten Steintoleranzen über die zusätzliche Vergrößerung der Pflasterfuge zu erreichen ist.

Dieses System bietet sich daher in erster Linie für großformatige Pflastersteine oder Pflasterplatten an.

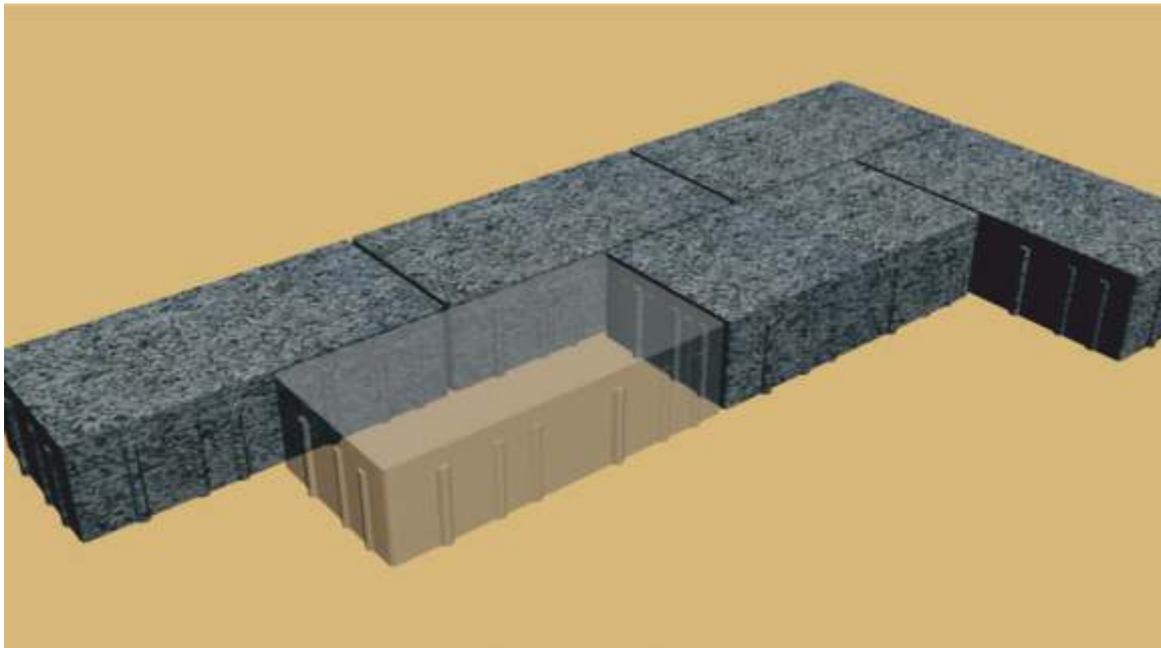

Das Format eignet sich gut für die ökologische Flächenbefestigung als Filterstein. Die Ausführungen „Wassergestrahlt“ oder „mineralgestrahlt“ geben ausreichend Möglichkeiten für Ihre individuelle Gestaltung.


Verschleißfeste und farbbeständige Natursteinvorsätze sorgen für eine edle Optik

Böcke Pflasterplatten mit Verschiebesicherung

15/30/8 cm

Ausführung:
Granoment-grau

Herstellung:
Oberfläche planmäßig eben.
Scharfkantig, mit umlaufende Fase an der Oberseite
3 mm Verschiebesicherungen an allen Steinseiten sowie je 3 Stück 5 mm Abstandshaltern an den Längsseiten zwecks Einhaltung des umlaufenden Fugenmaß.
Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz
Typ: D-F-K nach DIN EN 1338

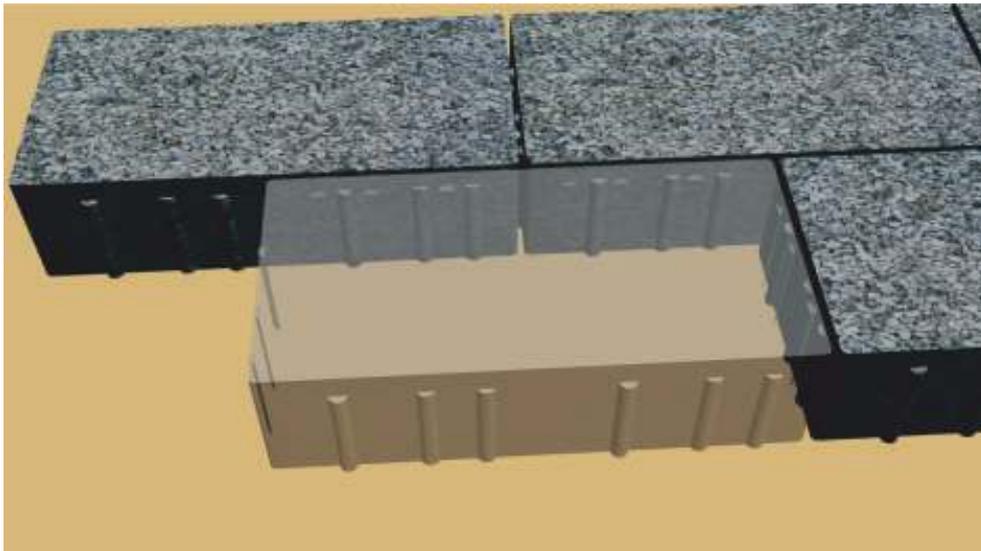

Technische Angaben:

Höhe:	80 mm
Breite:	150 mm
Länge:	300 mm
Verlegebett:	objektabhängig
Ausführung:	Granoment-grau

Weitere Formate auf Anfrage: 15/30/10 cm
20/30/8 cm

In unseren aktuellen Planungsunterlagen finden Sie weitere Produkte und Problemlösungen.



BASAMENTWERKE BÖCKE

GmbH

46149 Oberhausen-Sterkrade
Von-Trotha-Straße 143
Telefon (02 08) 69 09-0
Telefax (02 08) 69 09-111

53842 Troisdorf-Spich
Zündorfer Weg
Telefon (0 22 41) 95 02-0
Telefax (0 22 41) 95 02-20

58313 Herdecke
Loerfeldstraße 5
Telefon (0 23 30) 97 91-0
Telefax (0 23 30) 97 91-22

51381 Leverkusen-Opladen
Benzstraße 5
Telefon (0 21 71) 8 92 02
Telefax (0 21 71) 8 28 02

Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten - alle Angaben ohne Gewähr.